




### ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

### WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

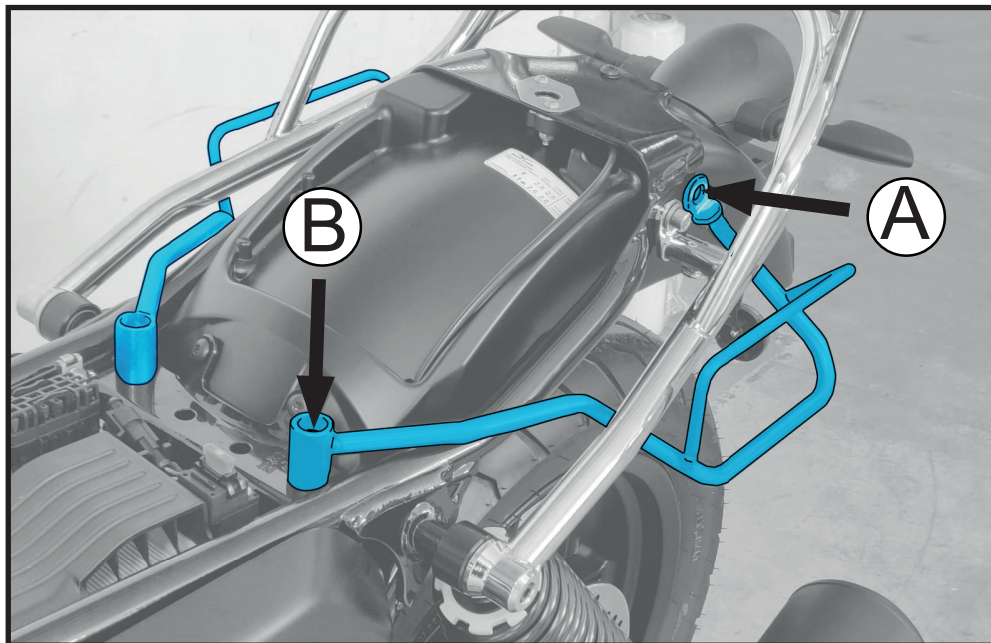

**EN** This subframe can be installed without removing the original Moto Guzzi luggage rack.

- 1\_ Remove the seat.
- 2\_ In (A) insert the M8x30 screw, use one washer under the screw head, and one on the inside of the mudguard. Fit the included locknut **without tightening**.
- 3\_ Fix the M6x30+washer screw in (B), now tighten both screws.
- 4\_ Install the seat.

**IT** Questo telaio può essere installato senza rimuovere il portapacchi originale Moto Guzzi.

- 1\_ Rimuovere la sella.
- 2\_ In (A) inserire la vite M8x30, utilizzare una rondella sotto la testa della vite, e una all'interno del parafango. Montare il controdado incluso **senza serrare**.
- 3\_ Fissare la vite M6x30+rondella in (B), ora serrare entrambe le viti.
- 4\_ Installare la sella.




### ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

### WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

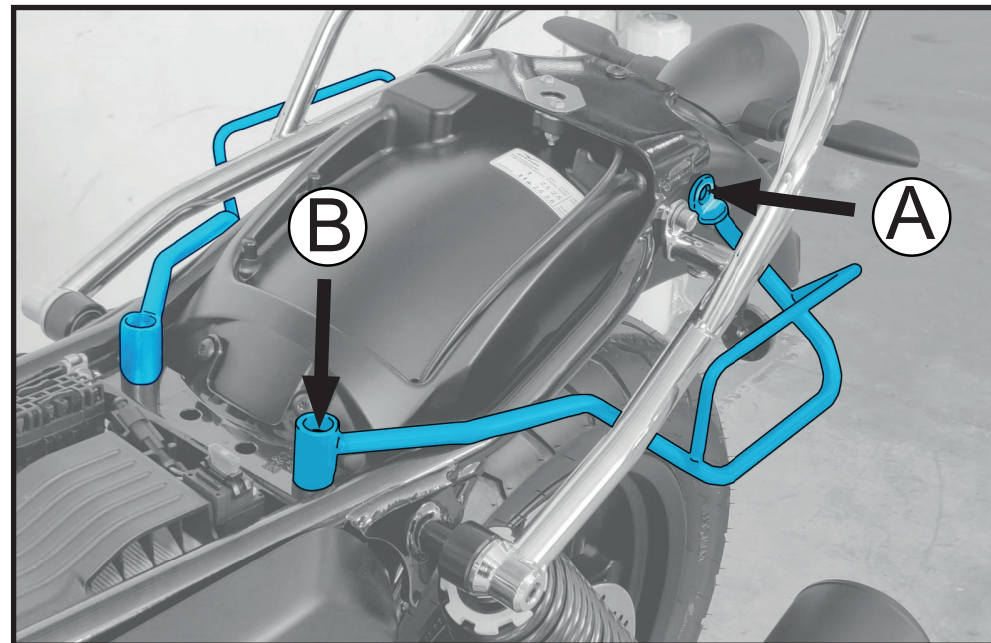

**EN** This subframe can be installed without removing the original Moto Guzzi luggage rack.

- 1\_ Remove the seat.
- 2\_ In (A) insert the M8x30 screw, use one washer under the screw head, and one on the inside of the mudguard. Fit the included locknut **without tightening**.
- 3\_ Fix the M6x30+washer screw in (B), now tighten both screws.
- 4\_ Install the seat.

**IT** Questo telaio può essere installato senza rimuovere il portapacchi originale Moto Guzzi.

- 1\_ Rimuovere la sella.
- 2\_ In (A) inserire la vite M8x30, utilizzare una rondella sotto la testa della vite, e una all'interno del parafango. Montare il controdado incluso **senza serrare**.
- 3\_ Fissare la vite M6x30+rondella in (B), ora serrare entrambe le viti.
- 4\_ Installare la sella.